

DB


Sıvı ve Gaz Yakıtlı Paket Kızgın Yağ Kazanı



- * 300.000 kcal/h-8.000.000 kcal/h arası kızgın yağ üretimi
- * 6 bar işletme basıncı
- * 300 °C kızgın yağ çıkış sıcaklığına kadar paket çözüm
- * İstenen sıcaklıklarda özel ısı transfer yağları ile ısı üretimi
- * Düşük basınçlarda yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan işletmelerde güvenli kullanım
- * Tortu birikintisi ve korozyon oluşturmeyen özel tasarım
- * Kazan gövdesinin yüksek yoğunluklu izolasyon malzemesi ile kaplanması sayesinde, azaltılmış ısıma ve kazan hazırda bekleme kayıpları
- * DB paket sistemin elemanları: Sıvı veya gaz yakıtlı brülör, kızgın yağ sirkülasyon pompaları, kazan kontrol ve emniyet elemanları, elektrik kumanda panosu, gaz alıcı

DB

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Paket Kızgın Yağ Kazanı

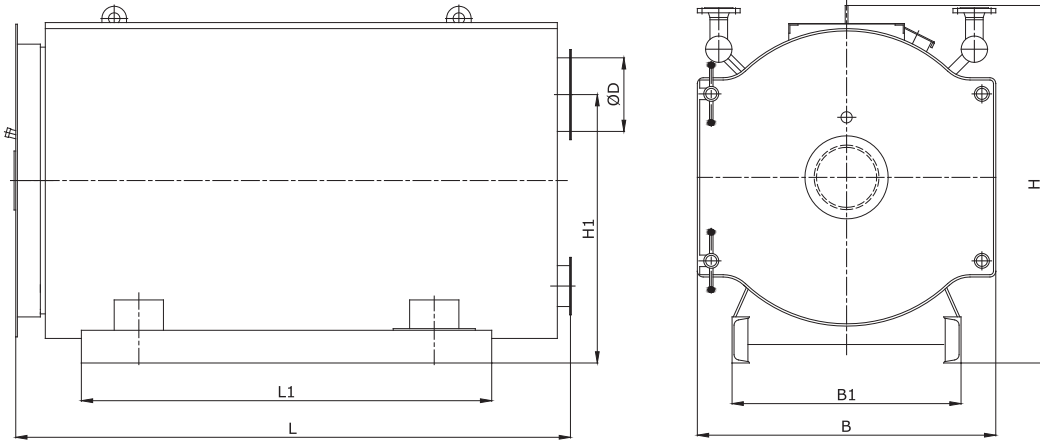

Teknik Özellikler	Birim	300	400	600	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7000	8000
Kapasite	kcal/h	300.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
Kapasite	kW	349	465	698	930	1.163	1.453	1.744	2.326	2.907	3.488	4.651	5.814	6.977	8.140	9.302
L	mm	2.170	2.390	2.600	2.890	3.030	3.353	3.594	4.050	4.415	4.630	5.300	6.400	6.410	6.813	7.300
L1	mm	1.570	1.610	1.900	2.100	2.250	2.330	2.680	3.140	3.445	3.530	4.000	4.550	5.050	5.507	6.000
B	mm	1.190	1.290	1.450	1.545	1.825	1.825	1.825	2.075	2.075	2.445	2.720	2.835	3.195	3.195	3.195
B1	mm	890	990	1.100	1.245	1.300	1.300	1.300	1.650	1.650	2.000	2.055	2.055	2.400	2.400	2.400
H	mm	1.485	1.585	1.745	1.815	2.090	2.090	2.090	2.345	2.345	2.815	3.106	3.208	3.580	3.580	3.580
H1	mm	1.015	1.040	1.210	1.245	1.465	1.465	1.465	1.640	1.640	2.043	2.267	2.308	2.645	2.645	3.645
ØD	mm	250	300	350	400	450	500	500	600	650	700	800	900	950	950	1.000
Karşı Basınç	mbar	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0