

EUROMAX C

YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR


Üç Geçişli Entegre Ekonomizörlü Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı



Optimum ısı transferi, uzun kazan ömrü

- * 6-8 bar işletme basıncı
- * %96,5'e varan verim
- * Optimum termik dengeleme ve ısı enerjisi kullanımı, efektif ısı kullanımı, işletme masraflarının düşürülmesi için üç geçiş
- * Her üç geçişte de kesintisiz geçiş ve duman gazlarının dengeli soğuması sayesinde uzun kazan ömrü
- * Simetrik konumlandırılmış ısı transfer yüzeyleri sayesinde dayanıklı kazan konstrüksiyonu
- * Düşük baca gazı emisyonları sayesinde çevreye verilen zarar minimize edilir
- * Eşit (homojen) sıcaklık dağılımı için tasarlanmış entegre ejektör açıklıkları ve dönüş suyunu kazanın sıcak bölgelerine yönlendiren plakalar sayesinde yüksek işletme güvenliği
- * Üç geçişli yanma prensibi ve su soğutmalı cehennemlik sayesinde optimum ısı transferi
- * Yoğuşmanın gerçekleştiği ekonomizör bölümü paslanmaz malzeme kullanılarak üretilmektedir. Bu sayede asidik yoğuşma suyu bu kısma zarar verememektedir

EUROMAX C Üç Geçişli Entegre Ekonomizörlü Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı

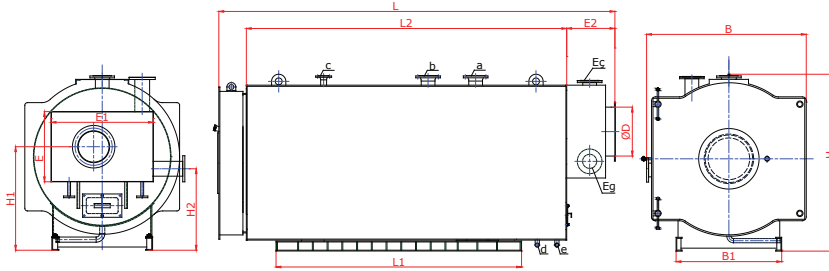

Teknik Özellikler	Birim	1170	1455	1745	2330	2910	3500	4000	5000	6000	8000	10000
Yoğuşmalı Ekonomizör												
50/30 °C	kW	60	75	89	132	163	195	223	278	334	472	599
80/60 °C	kW	47	57	69	103	129	155	173	217	260	373	471
Kazan Boyutları												
Uzunluk	mm	3.690	4.088	4.190	4.474	4.778	5.170	5.464	5.651	6.085	7.047	7.720
Genişlik	mm	1.544	1.553	1.746	1.812	1.950	2.052	2.061	2.223	2.404	2.733	2.905
Yükseklik	mm	1.750	1.815	1.865	1.885	2.057	2.143	2.209	2.384	2.762	3.120	3.328
L	mm	3.690	4.088	4.190	4.474	4.778	5.170	5.464	5.651	6.085	7.047	7.720
L1	mm	2.215	2.570	2.700	2.915	3.210	3.500	3.736	3.880	4.370	5.260	5.760
L2	mm	3.005	3.375	3.505	3.705	4.010	4.360	4.610	4.745	5.130	5.950	6.450
B	mm	1.544	1.553	1.746	1.812	1.950	2.052	2.061	2.223	2.404	2.733	2.905
B1	mm	920	950	960	1.040	1.145	1.210	1.260	1.385	1.670	1.870	2.000
H	mm	1.750	1.815	1.845	1.885	2.057	2.143	2.209	2.384	2.762	3.120	3.328
H1	mm	861	923	898	1.138	1.117	1.167	1.176	1.355	1.435	1.673	1.850
H2	mm	512	574	577	679	739	773	857	963	952	1.170	1.357
ØD	mm	300	350	400	450	500	550	600	650	750	900	1.000
E	mm	1.020	1.020	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.277	1.410	1.410
E1	mm	1.090	1.086	1.245	1.314	1.445	1.565	1.514	1.660	1.489	1.913	1.913
E2	mm	475	503	475	560	560	600	644	686	713	877	1.050
Eç	DN	65	65	65	80	80	100	100	100	125	150	150
Eg	DN	65	65	65	80	80	100	100	100	125	150	150
Kazan Gidiş Ağızı (a)	DN	125	125	150	150	200	200	250	250	300	300	300
Kazan Dönüş Ağızı (b)	DN	125	125	150	150	200	200	250	250	300	300	300
Emniyet Ventili Ağızı (c) @ 6 bar	DN	40	40	50	65	65	65	65	80	80	100	125
Kazan Boşaltma Ağızı (d)	inç	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Duman S. Boşaltma Ağızı (e)	inç	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Ekonomizör Su Debisi	m³/h	15	19	23	30	30	36	41	52	62	103	129
Karşı Basınç	mbar	4,5	4,5	4,5	4,8	4,8	5	5	5,2	5,2	5,2	5,2