

EUROMAX S



Sıvı ve Gaz Yakıtlı, Üç Geçişli Kızgın Su Kazanı



- * 1170-10000 kW arası kızgın su üretim kapasitesi
- * 6-16 bar arası işletme basıncı
- * Sıvı ve gaz yakıtlı
- * Her üç çekişte kesintisiz geçiş ve duman gazlarının dengeli soğuması sayesinde uzun kazan ömrü
- * Düşük baca gazı emisyonları sayesinde çevreye verilen zarar minimize edilir
- * Kazan gövdesinin yüksek yoğunluklu izolasyon malzemesi ile kaplanması sayesinde, azaltılmış ısı ve kazan hazırlama bekleme kayıpları
- * Simetrik konumlandırılmış ısı transfer yüzeyleri sayesinde dayanıklı kazan konstrüksiyonu
- * Üç geçişli yanma prensibi ve su soğutmalı cehennemlik sayesinde optimum ısı transferi
- * Büyük kapasiteli merkezi sistem ısıtmaları için uygun

EUROMAX S

Sıvı ve Gaz Yakıtlı, Üç Geçişli Kızgın Su Kazanı

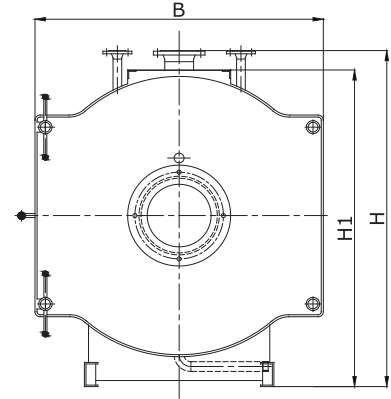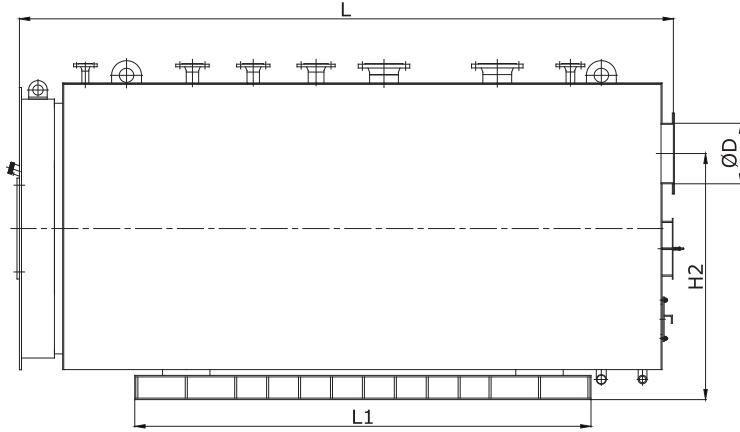

Teknik Özellikler	Birim	1170	1455	1745	2330	2910	3500	4000	5000	6000	8000	10000
Kapasite	kW	1170	1455	1745	2330	2910	3500	4000	5000	6000	8000	10000
L	mm	3.185	3.555	3.685	3.885	4.190	4.470	4.790	4.940	5.430	6.252	6.756
L1	mm	2.215	2.570	2.700	2.915	3.210	3.500	3.736	3.880	4.370	5.260	5.760
B	mm	1.400	1.460	1.490	1.550	1.700	1.790	1.855	2.030	2.404	2.715	2.905
H	mm	1.680	1.745	1.776	1.815	1.987	2.075	2.141	2.311	2.762	3.120	3.328
H1	mm	1.570	1.632	1.663	1.704	1.873	1.962	2.028	2.200	2.577	2.934	3.143
H2	mm	1.220	1.240	1.270	1.350	1.472	1.560	1.590	1.715	2.025	2.317	2.476
ØD	mm	300	350	400	450	500	550	600	650	750	900	1.000
Su Hacmi	lt	1.791	2.178	2.270	2.600	2.848	3.998	4.663	6.678	10.237	15.142	18.643
Karşı Basıncı	mbar	5,2	6,2	7	8,7	9,2	9,4	9,4	9,8	9,8	10,2	12,4