

EUROMAX SC


Sıvı ve Gaz Yakıtlı, Üç Geçişli, Entegre Yoğuşmalı Ekonomizörlü Kızgın Su Kazanı



- * 1170-10000 kW arası kızgın su üretim kapasitesi
- * 6-16 bar arası işletme basıncı
- * Sıvı ve gaz yakıtlı
- * Her üç çekişte kesintisiz geçiş ve duman gazlarının dengeli soğuması sayesinde uzun kazan ömrü
- * Düşük baca gazı emisyonları sayesinde çevreye verilen zarar minimize edilir
- * Kazan gövdesinin yüksek yoğunluklu izolasyon malzemesi ile kaplanması sayesinde, azaltılmış ısıma ve kazan hazırda bekleme kayıpları
- * Simetrik konumlandırılmış ısı transfer yüzeyleri sayesinde dayanıklı kazan konstrüksiyonu
- * Üç geçişli yanma prensibi ve su soğutmalı cehennemlik sayesinde optimum ısı transferi
- * Entegre yoğuşmalı ekonomizör sayesinde gaz yakıtın yanması ile açığa çıkan duman gazında bulunan su buharını yoğuşdurarak, kazan verimi artırılır
- * Büyük kapasiteli merkezi sistem ısıtmaları için uygun

EUROMAX SC

Sıvı ve Gaz Yakıtlı, Üç Geçişli, Entegre Yoğuşmalı Ekonomizörlü Kızgın Su Kazanı

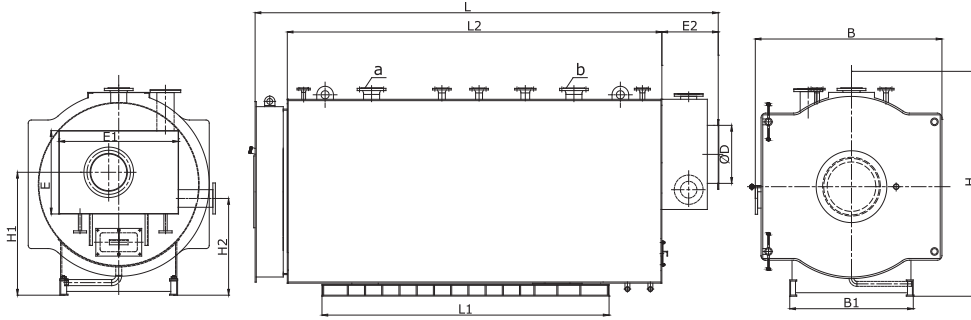

Teknik Özellikler	Unit	1170	1455	1745	2330	2910	3500	4000	5000	6000	8000	10000
Kapasite	kW	1170	1455	1745	2330	2910	3500	4000	5000	6000	8000	10000
Yoğuşmalı Ekonomizör												
30 °C	kW	78	97,5	118	158	198	239	268	340	408	544	680
60 °C	kW	65	81	97	131	164	198	222	280	339	456	570
Kazan Boyutları												
Length	mm	3690	4060	4190	4474	4778	5170	5464	5651	6185	7047	7720
Width	mm	1549	1554	1645	1812	1950	2055	2061	2223	2404	2733	2305
Height	mm	1680	1745	1776	1815	1987	2075	2104	2311	2678	3047	3256
L	mm	3690	4060	4190	4474	4778	5170	5464	5651	6185	7047	7720
L1	mm	2215	2570	2700	2915	3210	3500	3740	3880	4370	5260	5760
L2	mm	2995	3365	3495	3695	4000	4350	4600	4745	5235	5950	6450
B	mm	1549	1554	1645	1812	1950	2055	2061	2223	2404	2733	2905
B1	mm	920	950	960	1040	1145	1210	1260	1385	1670	1870	2000
H	mm	1680	1745	1776	1815	1987	2075	2141	2311	2678	3047	3256
H1	mm	848	923	898	1140	1117	1170	1176	1356	1435	1673	1851
H2	mm	510	574	577	680	740	773	860	963	952	1169	1357
ØD	mm	300	350	400	450	500	550	600	650	750	900	1000
E	mm	1020	1020	1077	1077	1087	1077	1077	1077	1277	1411	1411
E1	mm	1085	1085	1245	1314	1420	1565	1514	1660	1489	1913	1913
E2	mm	460	460	460	544	540	585	630	671	713	860	1033
Kazan Gidiş Ağızı (a) (Δt 20-30-40)	DN	125-100-80	125-100-100	125-100-100	150-125-100	200-200-150	200-150-150	200-200-150	250-200-150	250-200-200	300-250-200	300-250-250
Kazan Dönüş Ağızı (b) (Δt 20-30-40)	DN	125-100-80	125-100-100	125-100-100	150-125-100	200-200-150	200-150-150	200-200-150	250-200-150	250-200-200	300-250-200	300-250-250
Ekonomizör Su Giriş-Çıkış Ağızı (Δt 20-30-40)	DN	65	65	65	80	80	100	100	100	125	150	150
Su Hacmi	lt	1.791	2.178	2.270	2.600	2.848	3.998	4.663	6.678	10.237	15.142	18.643
Ekonomizör Su Debisi	m³/h	15	19	23	30	30	36	41	52	62	103	129
Karşı Basınc	mbar	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5