

EUROMAX

Üç Geçişli Sıcak Su Kazanı



YER TİPİ KONVANSİYONEL KAZANLAR



Optimum ısı transferi, çevreye duyarlı

- * 6-8 bar işletme basıncı
- * %94,4'e varan verim
- * Optimum termik dengeleme ve ısı enerjisi kullanımı, efektif ısı kullanımı, işletme masraflarının düşürülmesi için üç geçiş
- * Her üç geçişte de kesintisiz geçiş ve duman gazlarının dengeli soğuması sayesinde uzun kazan ömrü
- * Simetrik konumlandırılmış ısı transfer yüzeyleri sayesinde dayanıklı kazan konstrüksiyonu
- * Düşük baca gazı emisyonları sayesinde çevreye verilen zarar minimize edilir
- * Eşit (homojen) sıcaklık dağılımı için tasarlanmış entegre ejektör açıklıkları ve dönüş suyunu kazanın sıcak bölgelerine yönlendiren plakalar sayesinde yüksek işletme güvenliği
- * Üç geçişli yanma prensibi ve su soğutmalı cehennemlik sayesinde optimum ısı transferi
- * Yoğuşmanın gerçekleştiği ekonomizör bölümü paslanmaz malzeme kullanılarak üretilmektedir. Bu sayede asidik yoğuşma suyu bu kısma zarar verememektedir

EUROMAX Sıvı ve Gaz Yakıtlı, Üç Geçişli Sıcak Su Kazanı

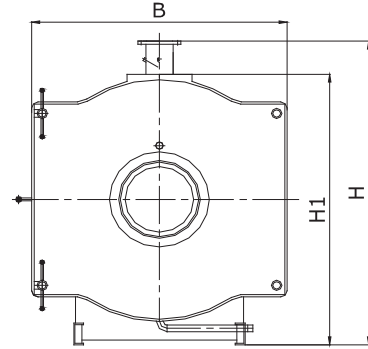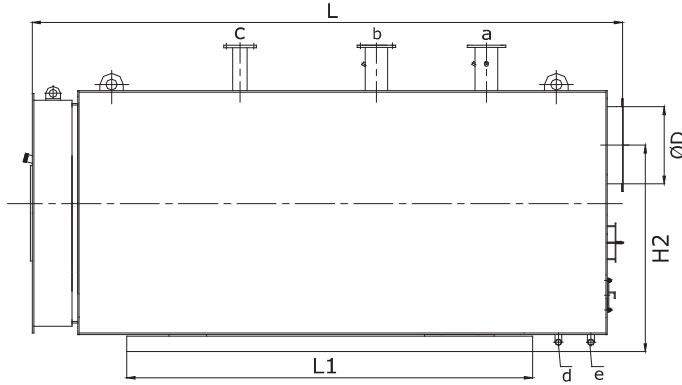

Teknik Özellikler	Birim	1170	1455	1745	2000	2330	2910	3500	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
L	mm	3.200	3.572	3.730	3.825	3.875	4.200	4.557	4.810	4.960	5.430	5.745	6.252	6.252	6.756
L1	mm	2.215	2.570	2.700	2.855	2.915	3.210	3.500	3.736	3.880	4.370	4.760	5.260	5.260	5.760
B	mm	1.400	1.460	1.490	1.500	1.550	1.700	1.790	1.855	2.030	2.405	2.715	2.715	2.905	2.905
H	mm	1.765	1.830	1.861	1.870	1.900	2.075	2.160	2.230	2.395	2.775	3.140	3.140	3.355	3.355
H1	mm	1.570	1.630	1.660	1.660	1.700	1.870	1.960	2.025	2.200	2.577	2.935	2.935	3.143	3.143
H2	mm	1.220	1.240	1.270	1.316	1.350	1.472	1.560	1.590	1.715	2.025	2.310	2.317	2.476	2.476
ØD	mm	300	350	400	450	450	500	550	600	650	750	800	900	950	1.000
Kazan Gidiş Ağızı (a)	DN	125	125	150	150	150	200	200	250	250	300	300	300	300	300
Kazan Dönüş Ağızı (b)	DN	125	125	150	150	150	200	200	250	250	300	300	300	300	300
Emniyet Ventili Ağızı (c) @ 6 bar	DN	40	40	50	50	50	65	65	65	80	80	100	100	125	125
Kazan Boşaltma Ağızı (d)	inç	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Duman S. Boşaltma Ağızı (e)	inç	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Su Hacmi	lt	1.791	2.178	2.270	2.422	2.600	2.848	3.998	4.663	6.678	10.460	14.527	15.320	17.800	18.626
Karşı Basıncı	mbar	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0