

HWR S


Sıvı ve Gaz Yakıtlı, İki Geçişli Paket Kızgın Su Kazanı



- * 465-4070 kW arası kızgın su üretim kapasitesi
- * 6-16 bar arası işletme basıncı
- * Sıvı ve gaz yakıtlı
- * Fanlı brülörle çalışma imkanı
- * Kazan gövdesinin yüksek yoğunluklu izolasyon malzemesi ile kaplanması sayesinde, azaltılmış ısıma ve kazan hazırda bekleme kayıpları
- * Paket sisteme entegre edilmiş elektrik kumanda panosu
- * Dijital sıcaklık kontrollü emniyet sistemi
- * Paket aksesuarları: Genleşme tankı, besı suyu tankı, yakıt tankı (sıvı yakıtta), su yumuşatma cihazı, PLC/Scada uygulamaları, baca (Opsiyonel)

HWR S

Sıvı ve Gaz Yakıtlı, İki Geçişli Paket Kızgın Su Kazanı

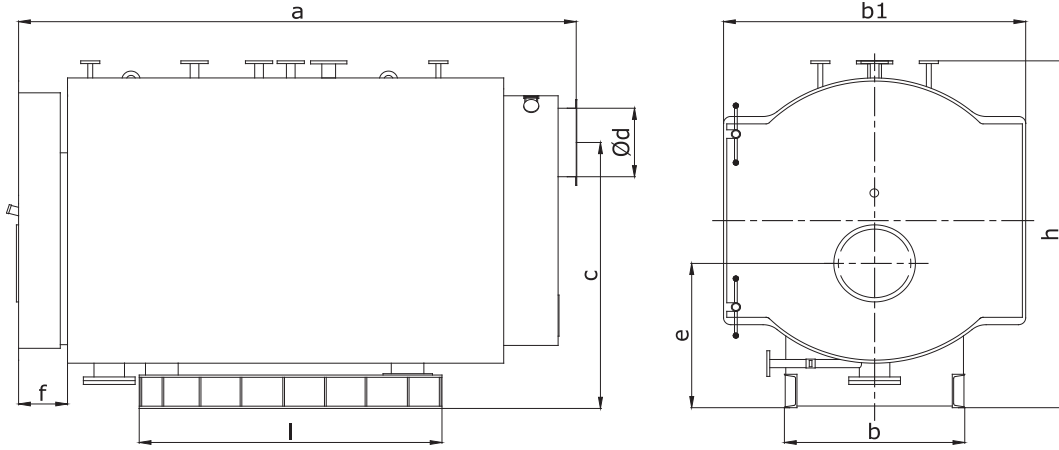

Teknik Özellikler	Birim	400	500	600	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000	3500	4300
Kapasite	kcal/h	400.000	500.000	600.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
Kapasite	kW	465	581	698	872	1.163	1.453	1.744	2.326	2.907	3.488	4.070	4.070
Yakıt Miktarı (Fuel Oil)	kg/h	45	55	69	86	110	138	172	206	275	324	378	378
a	mm	2.388	2.388	2.573	2.788	2.983	3.350	3.490	3.840	4.115	4.430	4.430	4.430
b	mm	800	800	850	900	960	1.040	1.170	1.190	1.365	1.420	1.420	1.420
b1	mm	1.320	1.320	1.400	1.480	1.550	1.650	1.922	2.000	2.110	2.685	2.735	2.735
c	mm	1.282	1.257	1.312	1.370	1.415	1.500	1.750	1.769	1.898	2.000	2.110	2.110
Ød	mm	300	350	350	400	450	500	550	600	650	700	750	750
e	mm	743	743	750	771	796	841	948	949	992	1.013	1.013	1.013
f	mm	228	228	228	228	228	270	180	180	180	180	180	180
h	mm	1.688	1.688	1.751	1.825	1.896	2.016	2.285	2.350	2.480	2.700	2.745	2.745
l	mm	1.314	1.314	1.480	1.780	1.780	2.100	2.000	2.500	2.650	2.700	2.700	2.700
Su Hacmi	lt	1.178	1.178	1.440	1.858	2.246	2.772	3.100	3.464	4.384	6.453	6.486	6.486
Karşı Basıncı	mbar	2,5-3	3-3,5	4,5-5	5-5,5	5,5-6	5,5-6	6-6,5	6,5-7	7-7,5	7,5-8	7,5-8	7,5-8