

SP


Sıvı ve Gaz Yakıtlı, İki Geçişli, Yüksek Basıncılı Buhar Kazanı



- * 0,25-5,5 t/h arası buhar üretim kapasitesi
- * 6-16 bar arası işletme basıncı
- * Sıvı ve gaz yakıtlı
- * Fanlı brülörle çalışma imkanı
- * %91'e varan kazan verimi, ekonomizörlü uygulamalarda %95'e varan verim
- * Kazan üzerinde yürüme platformu uygulaması sayesinde montaj ve müdahale kolaylığı
- * Paket aksesuarları: Buhar çıkış, besli suyu giriş, havalık, boşaltma, yüzey blöf vanaları ve emniyet ventili, besli suyu pompa grubu, işletme ve emniyet aksesuarları, elektrik kumanda panosu
- * Opsiyonel olarak su ve hava ekonomizörü kullanımı

SP

Sıvı ve Gaz Yakıtlı, İki Geçişli, Yüksek Basıncılı Buhar Kazanı

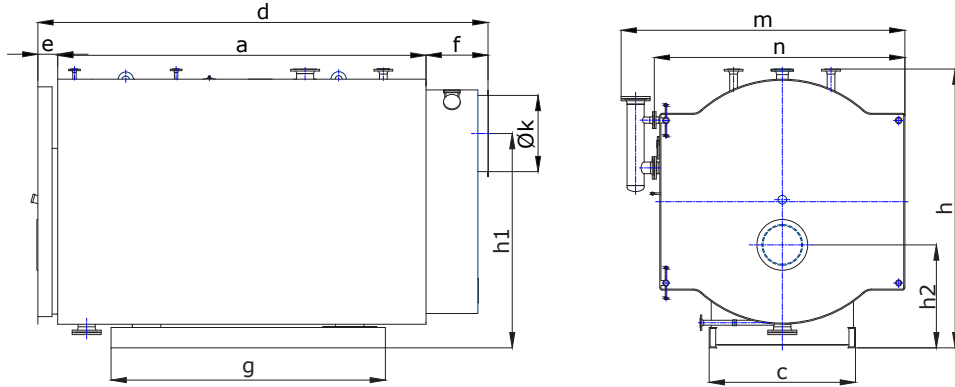

Teknik Özellikler	Birim	25	32	40	50	65	80	100	125	160	200	250	300	400	550
Kapasite	kg/h	250	320	400	500	650	800	1.000	1.250	1.600	2.000	2.500	3.000	4.000	5.500
Kapasite	kW	164	209	262	327	426	524	655	818	1.047	1.309	1.637	1.964	2.619	3.601
Yakıt Miktarı (Doğal Gaz)	[Nm³/h]	19	24	30	38	49	61	76	95	121	152	190	227	303	417
Yakıt Miktarı (Fuel-Oil)	kg/h	17	22	27	34	44	54	67	84	108	134	168	202	269	370
Su Hacmi	lt	510	510	750	750	930	930	1.150	1.530	1.860	2.170	3.100	3.460	4.380	6.490
Buhar Hacmi	lt	175	175	220	220	249	249	286	329	383	604	1.003	1.388	1.611	2.521
a	mm	1.325	1.325	1.645	1.645	1.785	1.785	1.985	2.185	2.395	2.655	2.850	3.200	3.425	4.190
Øb	mm	1.192	1.192	1.262	1.262	1.342	1.342	1.422	1.500	1.572	1.672	1.944	2.022	2.132	2.434
c	mm	700	700	740	740	800	800	850	900	960	1.040	1.170	1.190	1.365	1.440
d	mm	1.863	1.863	2.183	2.183	2.388	2.388	2.573	2.788	2.983	3.350	3.490	3.840	4.115	4.980
e	mm	228	228	228	228	228	228	228	228	228	270	180	180	180	180
f	mm	310	310	310	310	360	360	360	360	360	410	460	460	510	610
g	mm	940	940	1.180	1.180	1.314	1.314	1.480	1.780	1.780	2.100	2.000	2.500	2.650	3.250
h	mm	1.556	1.556	1.643	1.643	1.744	1.744	1.806	1.882	1.952	2.072	2.340	2.406	2.540	2.800
h1	mm	1.115	1.115	1.202	1.202	1.282	1.282	1.332	1.370	1.415	1.531	1.776	1.794	1.898	2.109
h2	mm	655	655	697	697	743	743	750	771	796	841	948	949	992	1.013
Øk	mm	150	150	150	150	200	200	250	250	300	350	350	400	450	550
m	mm	1.562	1.562	1.615	1.615	1.710	1.710	1.785	1.873	1.936	2.040	2.312	2.395	2.508	2.800
n	mm	1.250	1.250	1.320	1.320	1.320	1.320	1.474	1.546	1.610	1.713	1.986	2.068	2.181	2.472
Karşı Basınc	mbar	0,8-1,2	1-1,5	2-2,5	2-2,5	2,5-3	3-3,5	4,5-5	5-5,5	5,5-6	5,5-6	6-6,5	6,5-7	7-7,5	7,5-8