

TR 465-1250

Üç Geçişli Sıcak Su Kazanı

YER TİPİ KONVANSİYONEL KAZANLAR




Küçük boyut, yüksek verim, uzun ömür

- * 4-6-8 bar işletme basıncı
- * %95,4'e varan verim
- * Düşük genişlik, kazanın kazan dairesine rahat giriş ve montajına olanak sağlar
- * Düşük baca gazı emisyonları sayesinde çevreye verilen zarar minimize edilir
- * Üçüncü geçiş duman borularına yerleştirilen türbülötörler sayesinde ısı enerjisinden maksimum fayda sağlanmaktadır
- * Bayındırlık 152-4000 poz numarasına uygun olarak dizayn ve imal edilmiştir

TRIPLETTE - TR 465 - 1250

465 ile 1250 kW Isı Kapasiteli, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Üç Geçişli Sıcak Su Kazanı

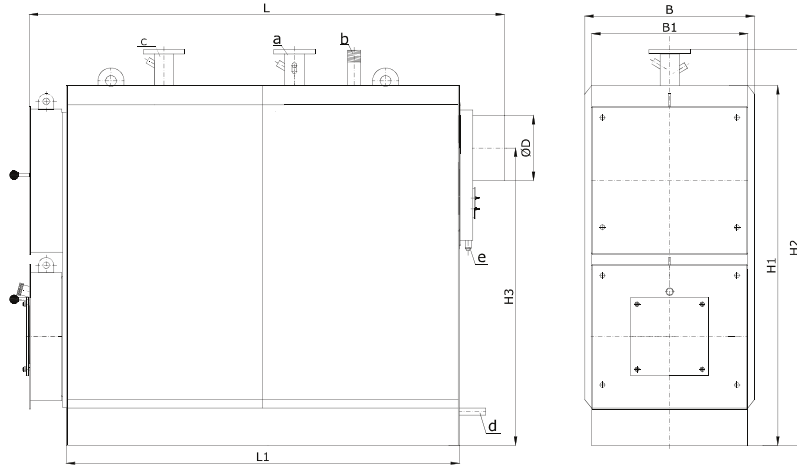

Teknik Özellikler	Birim	465	600	810	1000	1250
L	mm	2.217	2.232	2.642	2.452	2.857
L1	mm	1.810	1.810	2.210	2.010	2.410
B	mm	840	920	920	1.020	1.020
H1	mm	1.658	1.798	1.798	1.983	1.983
H2	mm	1.822	1.972	1.977	2.170	2.166
H3	mm	1.370	1.535	1.535	1.670	1.670
ØD	mm	300	300	300	400	400
Kazan Gidiş Ağızı (a)	DN	80	80	100	100	125
Kazan Dönüş Ağızı (c)	DN	80	80	100	100	125
Genleşme Ağızı (b)	mm	Ø60,3	Ø60,3	Ø76,1	Ø76,1	Ø88,9
Kazan Boşaltma Ağızı (d)	inç	1"	1"	1"	1"	1"
Duman S. Boşaltma Ağızı (e)	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Su Hacmi	lt	550	580	690	790	930
Karşı Basınç	mbar	4,6	5,4	7,2	8,5	7,6