

TR 80-350

Üç Geçişli Sıcak Su Kazanı


YER TİPİ KONVANSİYONEL KAZANLAR



Küçük boyut, yüksek verim, uzun ömür

- * 4-6-8 bar işletme basıncı
- * %95,4'e varan verim
- * Düşük genişlik, kazanın kazan dairesine rahat giriş ve montajına olanak sağlar
- * Düşük baca gazı emisyonları sayesinde çevreye verilen zarar minimize edilir
- * Üçüncü geçiş duman borularına yerleştirilen türbülötörler sayesinde ısı enerjisinden maksimum fayda sağlanmaktadır
- * Bayındırlık 152-4000 poz numarasına uygun olarak dizayn ve imal edilmiştir

TRIPLETTE - TR 80 - 350 80 ile 350 kW Isı Kapasiteli, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Üç Geçişli Sıcak Su Kazanı

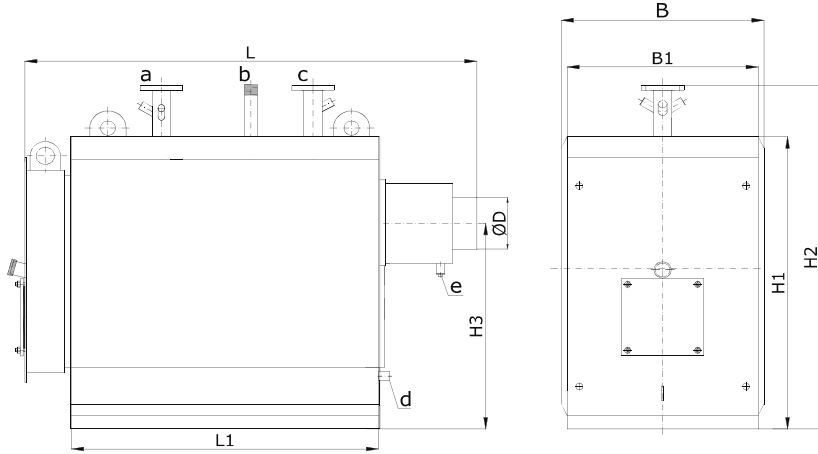

Technical Specifications	Unit	80	105	150	200	250	300	350
Capacity	kW	80	105	150	200	250	300	350
L	mm	1.510	1.516	1.617	1.800	1.870	2.120	2.167
L1	mm	1.020	1.020	1.120	1.300	1.340	1.590	1.640
B	mm	750	750	910	910	990	990	990
H1	mm	1.020	1.020	1.230	1.230	1.340	1.340	1.340
H2	mm	1.200	1.200	1.408	1.410	1.518	1.518	1.518
H3	mm	718	718	895	895	948	948	985
ØD	mm	180	180	200	200	200	200	240
Kazan Gidiş Ağızı (a)	DN	50	50	50	65	65	65	65
Kazan Dönüş Ağızı (c)	DN	50	50	50	65	65	65	65
Genleşme Ağızı (b)	mm	Ø42,4	Ø42,4	Ø48,3	Ø48,3	Ø48,3	Ø48,3	Ø60,3
Kazan Boşaltma Ağızı (d)	inç	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Duman S. Boşaltma Ağızı (e)	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Su Hacmi	lt	220	230	400	460	520	620	620
Karşı Basıncı	mbar	0,7	0,9	1,3	1,8	2,3	2,7	3,0