

TR C 465-1250

Üç Geçişli Yoğuşmalı Kazan




Kompakt dizayn, rahat montaj, yüksek verim

- * Bu kazan, ısıнын tabakalaşma prensibine uygun olarak dizayn edilmiştir: Üst kısımda yüksek sıcaklıktaki su varken, yoğuşmanın olduğu alt kısımda yüksek miktarda soğuk su bulunmaktadır
- * Kazan yapısı, termal genleşmeleri rahatlatacak şekilde dizayn edilmiştir
- * Kazan gövdesinde, izole saclarında ve kapakta olan termal izolasyon, yüksek yoğunlukta cam yünü ve seramik fiber malzeme kullanılarak sağlanmaktadır
- * Kazanın suyla temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz çeliktir
- * Kontrol paneli ayrı olarak sipariş edilmelidir
- * Düşük baca gazı emisyonu
- * Düşük gövde sıcaklığı ve talebe istinaden hızlı tepki verme
- * Dahili yoğuşma gideri

TR C 465-1250

Üç Geçişli, Üst Üste Konumlandırılmış İki Silindirik Gövdeli Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı

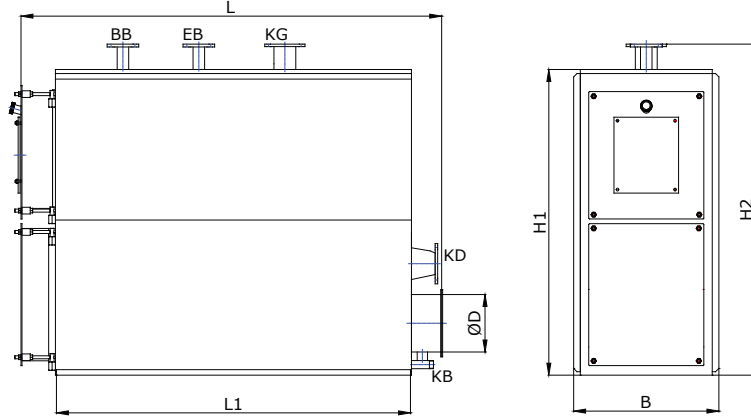

Teknik Özellikler	Birim	465	625	810	1000	1250
Kapasite (80/60 °C)	kW	412	565	732	903	1129
Kapasite (50/30 °C)	kW	465	625	810	1000	1250
Kapasite (%30)	kW	137	188	243	300	375
L	mm	2230	2270	2673	2510	2907
L1	mm	1820	1820	2220	2010	2420
B	mm	710	790	790	860	860
H1	mm	1643	1703	1703	1890	1890
H2	mm	1745	1800	1800	1985	1985
ØD	mm	300	300	300	400	400
Kazan Gidiş (KG)	DN	100	100	125	125	150
Kazan Dönüş (KD)	DN	100	100	125	125	150
Boylar Bağlantı Ağızı (BB)	DN	50	50	65	65	80
Emniyet Bağlantı Ağızı (EB)	DN	50	50	65	65	80
Kazan Boşaltma Ağızı (KB)	inç	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Su Hacmi	lt	520	540	720	810	960
Karşı Basınç	mbar	4,1	4,6	5,1	5,7	6,4