

## TR P

### Boru Demetli Üç Geçişli Sıcak Su Kazanı


#### YER TİPİ KONVANSİYONEL KAZANLAR



#### Kompakt dizayn, rahat montaj

- \* 4-8 bar işletme basıncı
- \* %94,7'ye varan verim
- \* Kompakt dizaynı sayesinde kazan dairesine rahat giriş ve montaj
- \* Üç geçişli- yanma odası hariç geçişler arası boru demetli
- \* Her üç çekışte kesintisiz geçiş uygulaması ile uzun kazan ömrü
- \* Yanmanın, yanma odasında tamamlanabilmesi için yapılan ısı tasarım sayesinde tam yanma, düşük Nox ve düşük yanma odası yükü
- \* Duman borularına yerleştirilen türbülötör sayesinde maksimum fayda sağlar
- \* 25.202.3317 poz numarasına uygun olarak dizayn ve imal edilmiştir

### TR P Boru Demetli Üç Geçişli Sıcak Su Kazanı

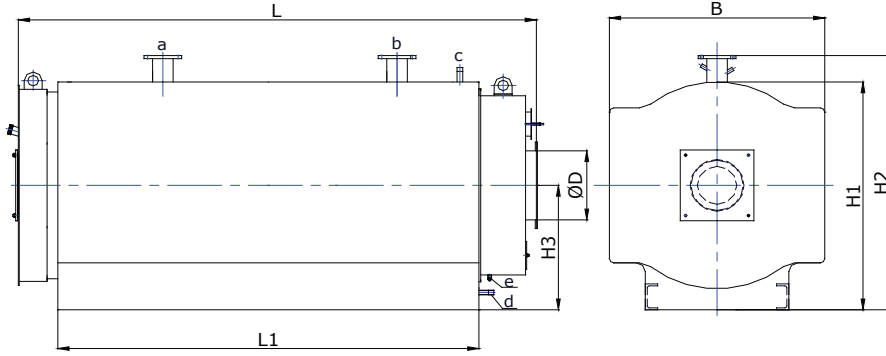

| Teknik Özellikler           | Birim | 70    | 117   | 175   | 233   | 291   | 350   | 407   | 466   | 582   | 700   | 814   | 932   |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kapasite                    | kW    | 70    | 117   | 175   | 233   | 291   | 350   | 407   | 466   | 582   | 700   | 814   | 932   |
| L                           | mm    | 1.345 | 1.500 | 1.700 | 1.945 | 1.970 | 2.146 | 2.267 | 2.467 | 2.467 | 2.590 | 2.923 | 2.921 |
| L1                          | mm    | 892   | 1.033 | 1.232 | 1.473 | 1.497 | 1.673 | 1.744 | 1.944 | 1.944 | 2.016 | 2.350 | 2.348 |
| B                           | mm    | 750   | 840   | 840   | 880   | 925   | 945   | 1.025 | 1.040 | 1.130 | 1.170 | 1.200 | 1.200 |
| H1                          | mm    | 815   | 895   | 895   | 940   | 975   | 995   | 1.075 | 1.100 | 1.210 | 1.250 | 1.280 | 1.280 |
| H2                          | mm    | 932   | 1.011 | 1.011 | 1.057 | 1.093 | 1.112 | 1.192 | 1.220 | 1.330 | 1.368 | 1.400 | 1.400 |
| H3                          | mm    | 440   | 475   | 475   | 500   | 513   | 523   | 563   | 580   | 645   | 665   | 680   | 680   |
| ØD                          | mm    | 150   | 150   | 150   | 200   | 200   | 200   | 200   | 250   | 250   | 250   | 250   | 300   |
| Kazan Gidiş Ağızı (a)       | DN    | 50    | 50    | 50    | 65    | 65    | 65    | 80    | 80    | 80    | 100   | 100   | 100   |
| Kazan Dönüş Ağızı (b)       | DN    | 50    | 50    | 50    | 65    | 65    | 65    | 80    | 80    | 80    | 100   | 100   | 100   |
| Genleşme Nozulu Ağızı (c)   | mm    | Ø42,4 | Ø42,4 | Ø42,4 | Ø42,4 | Ø42,4 | Ø42,4 | Ø42,4 | Ø60,3 | Ø60,3 | Ø60,3 | Ø88,9 | Ø88,9 |
| Kazan Boşaltma Ağızı (d)    | inç   | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  | 3/4"  |
| Duman S. Boşaltma Ağızı (e) | inç   | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  |
| Su Hacmi                    | mm    | 180   | 240   | 260   | 330   | 370   | 410   | 600   | 680   | 780   | 830   | 1.040 | 1.010 |
| Karşı Basınç                | mbar  | 0,9   | 1,4   | 1,5   | 1,6   | 3,6   | 5,6   | 6,3   | 6,9   | 7,5   | 8,0   | 8,5   | 9,1   |